

RIDUTTORE DI PRESSIONE AUTOAZIONATO

Pressure reducing valve

Il riduttore di pressione sanitario disponibile con connessioni ad angolo oppure in linea è adatto all'utilizzo con fluidi alimentari, liquidi, gas e vapore.

Disponibili con connessioni Tri-clamp ISO2852, DIN 11851, SMS oppure a saldare, non necessita di una presa impulsi perché auto azionato.

Adatto per applicazioni CIP/SIP

Finiture: Ra < 0,8 Um - Ra < 0,4 Um


Connessioni: DN15 - DN20 - DN25 - DN40 - DN50

Max press. d'esercizio: 10 bar (pressione d'ingresso)

Max temperatura d'esercizio: 180°C

Campi molla di regolazione: 0,3-3 bar / 0,5-5 bar



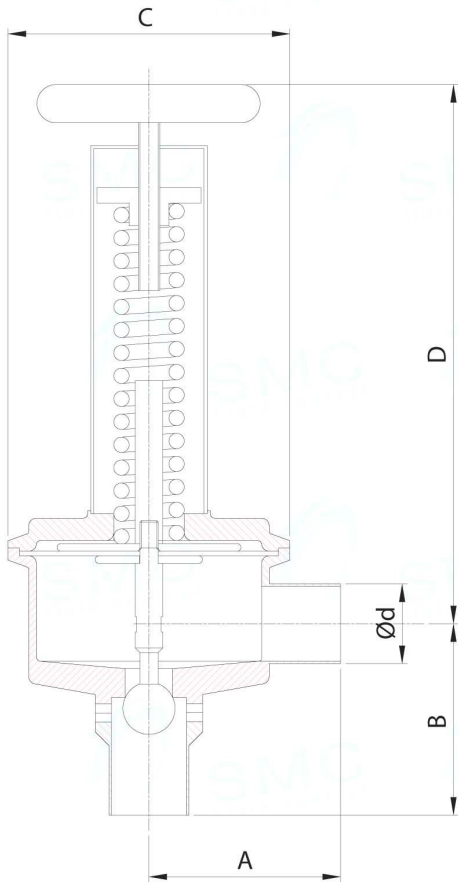

	A	B	C	D	Ød	Peso
DN15	77	77	124	203	12	2,8
DN20	77	77	124	203	19	3
DN25	77	77	124	203	28	3
DN40	100	100	124	216	40	3,8
DN50	105	105	130	205	52	4

	A	B	C	D	Ød	Peso
DN15	138,5	40	124	249,5	18	2,8
DN20	138,5	40	124	249,5	22	3
DN25	138,5	40	124	249,5	28	3

